



**SOSETEL**  
Des solutions sur mesures

**INNOVATION-CE**

## ECRAN DE PROJECTION (MOTORISE 6M\*5M) EN FIBRE DE VERRE



**Présentation :** Les écrans de projection motorisés d'INNOVATION-CE, s'adressent essentiellement à des applications professionnelles dans des grandes salles de séminaire/réunion. Vous pouvez l'opérer à l'aide d'une télécommande, ou bien encore à l'aide du boîtier de pilotage mural. Il est muni d'un moteur particulièrement silencieux. Il est destiné à un montage au mur, tout comme un montage au plafond, vue devant, Système fin de course haute sécurité & encadrement en noir pour plus de visibilité.

### Caractéristique :

- Lavable.
- Ignifuge.
- Angle de vue: 100° (L&R50°).
- Température de fonctionnement: -20° jusqu'à ~+40°.
- Application: écran motorisé, écran manuel.
- Tissu polyester contractile.
- Bonne luminosité et performance visuel.
- Anti-moisissure.
- La forme reste sans aucune trace ou ride.
- Structure : il est fait en PVC blanc /noir ignifuge avec haut résistance.

### Sétif

Cité Ouled Brahem N 162 Secteur F Sétif  
Téléphone : 036 52 40 49 / 41 79  
Télécopie : 036 52 49 40

**SOSETEL**

### Alger

Cité les vergers rue 06 N°19  
Téléphonie : 0550 96 64 17  
Télécopie : 023 55 09 83

## Tissu d'écran de projection :




Article	Epaisseur	largeur	Tissu de base
A8	0.45 MM	1.85M ~ 6M	Fibre de verre

## Ecran en tissu de fibre de verre :

### Structure de l'écran :

- Couche antérieure de la surface en tissu
- Couche de base en fibre de verre
- Couche postérieure de la surface en tissu

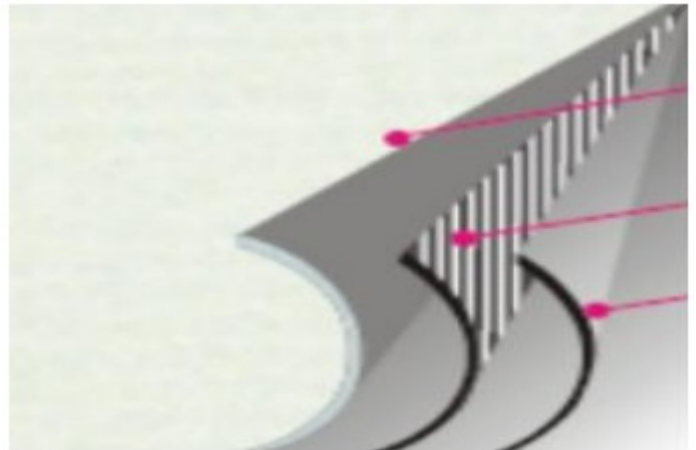

## MOTEUR ELECTRIQUE TUBULAIRE



### Spécification technique :

	Type	PARAMETERES	
<b>MOTEUR</b>	Tubulaire	<b>Torsion</b>	100N.M
		<b>RPM</b>	12RPM
		<b>Diamètre de moteur</b>	Φ59
		<b>Voltage</b>	230V
		<b>Puissance</b>	345W
		<b>Courant</b>	1.54A

## Accessoires



Télécommande infrarouge & boîtier de pilotage mural (Piles incluses)



Support d'écran Mural/plafonnier

### Paramètres :

<b>Modèle</b>	AC232- 01	<b>Puissance</b>	500W
<b>Tension entrée</b>	230VAC 50/60 HZ	<b>Sensibilité de réception</b>	-110 DBM
<b>Température de fonctionnement</b>	-40°C~ 85°C	<b>quantité de l'émetteur</b>	20 pcs
<b>Fréquence</b>	433.93 MHZ	<b>mode de fonctionnement</b>	distant/ manuel

### Spécification technique :

<b>MODELE</b>	Ecran Electrique	<b>PARAMETERES</b>	
<b>TAILLE</b>	6M*5M		
<b>MATIERE DE TISSU</b>	fibre de verre	<b>Lavable</b>	oui
		<b>Anti-moisissure</b>	oui
		<b>Ignifuge</b>	oui
		<b>Gain</b>	1.1 fois
		<b>Angle de vue</b>	100° (L&R50°)
		<b>EPAISSEUR</b>	0.6MM
<b>MATIERE DU BOITIER</b>	acier	<b>EPAISSEUR</b>	1.5MM

## SUPPORT DE L'ECRAN



### Spécification technique :

<b>MATERIAL</b>	Acier
<b>POIDS SUPPORT</b>	30Kg
<b>FIXATION</b>	Mural/Plafonnier

#### Sétif

Cité Ouled Brahem N 162 Secteur F Sétif  
Téléphone : 036 52 40 49 / 41 79  
Télécopie : 036 52 49 40

**SOSETEL**

#### Alger

Cité les vergers rue 06 N°19  
Téléphonie : 0550 96 64 17  
Télécopie : 023 55 09 83